

KM digitechラインナップ


全自動圧着機
Digital Wire Terminal Crimping Machine

半自動圧着機
Semi Auto Crimping Machine

アプリーター
Applicator

自動電線測長・切断・ストリップ機
Digital Wire Cutting & Stripping Machine

自動測長切断機
Digital Cutting Machine

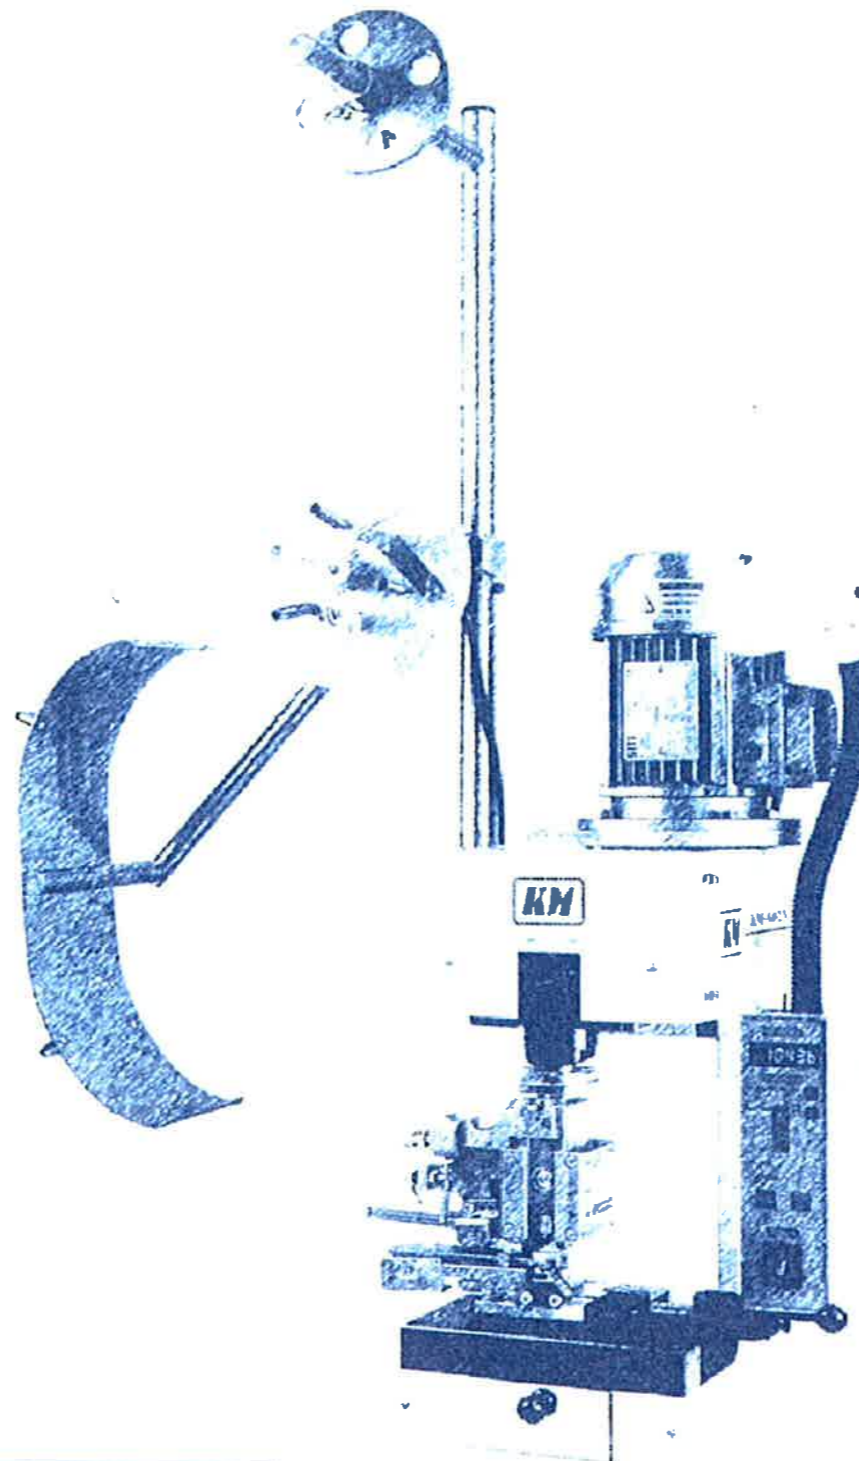


KM digitech

KM digitech Japan株式会社
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-12-1
佐伯池袋ビル207
Tel & FAX: +81-3-5376-6672
E-mail: info@kmdigitech.co.jp
URL: <http://www.KMdigitech.co.jp/>

SINCE 1991

KM

**Semi-Auto
Crimping Machine
Series**

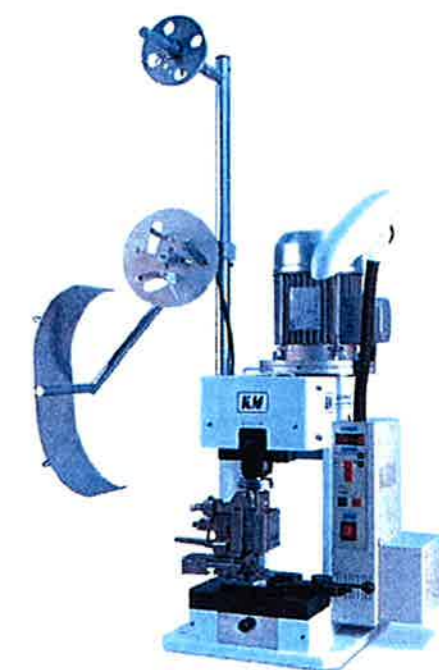


www.kmdigitech.com

Semi-Auto Crimping Machine

KM 802N / KM804N / KM 806N

Descriptions

- ・JAMタイプアプリーターの搭載が可能です。
- ・クラッチレスタイプで騒音が少なく、場所を選びません。
- ・リールスタンドバーを回転させるだけでサイド/エンドフィード両方のアプリーターの搭載が可能です。
- ・ショットカウンター装備により圧着本数の管理が可能です。
- ・ワンタッチベースプレートを使用する事によりアプリーターの段取替え時間の短縮が可能です。(オプション)

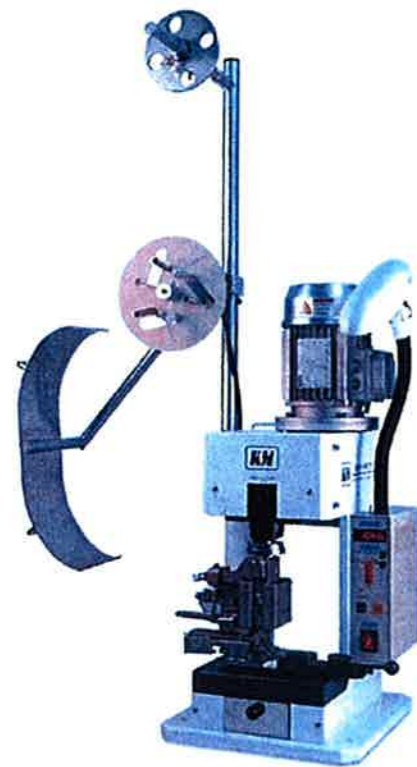

▶ KM 802N


圧着能力: 2ton

- ・規格: W330mm D280mm H640mm
- ・重量: 65Kg(アプリーター除く)
- ・平均消費電力: 95W
- ・モータ動力: 0.9KW
- ・ストローク: 30mm(注文時40mm可能)



KM-CFM クリンプフォースモニター装着可能(オプション)

圧着時に発生する圧力をピエゾセンサーで検出し、グラフに表示します。これにより、圧着不良が発生した際の微妙な圧力の変化の検出が可能になり、圧着不良の流出を防ぎます。



スライドドラム
ご使用のアプリーターに合わせてハイト調整が可能です。


ワンタッチベース
面倒なアプリーター交換の手間を大幅に短縮し、生産効率を高めます。



紙巻き取りユニット
(オプション)
端子リールに巻かれている紙を自動で巻き取ります。




キャリアカッター
(オプション)
ノンカットタイプアプリーターをご使用の際にキャリアを定寸で切断します。

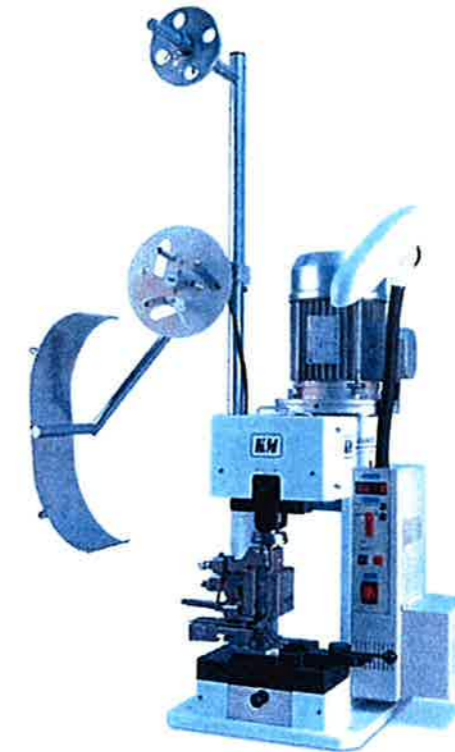

▶ KM 804N

圧着能力: 4ton

- ・規格: W330mm D280mm H680mm
- ・重量: 75Kg(アプリーター除く)
- ・平均消費電力: 190W
- ・モータ動力: 0.9KW
- ・ストローク: 30mm(注文時40mm可能)

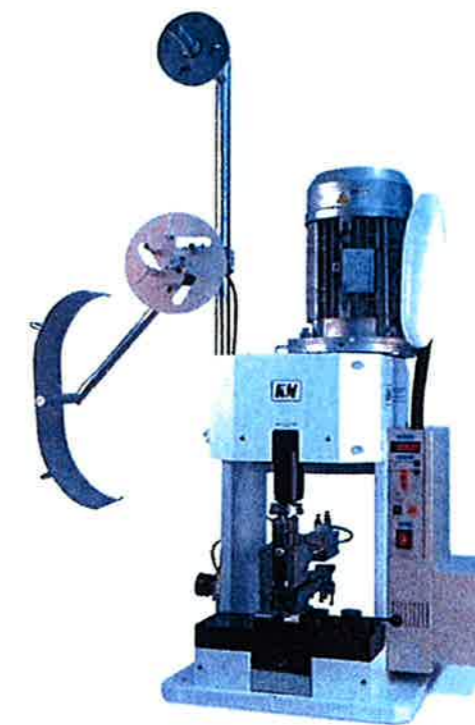

▶ KM 806N

圧着能力: 6ton

- ・規格: W330mm D280mm H880mm
- ・重量: 95Kg(アプリーター除く)
- ・平均消費電力: 190W
- ・モータ動力: 3.0KW
- ・ストローク: 30mm(注文時40mm可能)